

TEMPORIZADOR COM CONTADOR TOTALIZADOR DE CICLOS.

Temporizador - Base de tempo Minutos = de 00:01 a 99:59
 - Contagem regressiva.
 - Liga o Relé ao iniciar a contagem


Contador - Decorridos 2/3 do tempo programado conta um evento
 - Contador oculto - Sem Reset

Sinais Sonoros

Ao startar = um BIP (Buzzer)
 A 30 segundos para o termino do tempo programado - 1 BIP
 A 15 segundos para o termino do tempo programado - 2 BIP
 Ao termino do tempo programado - 3 BIP

- Painel -

- 1) Base de Tempo: minutos
- 2) Display Indicação de Tempo
- 3) Tecla Start/Stop-(Início)
- 4) Tecla de Programação
- 5) Tecla de seleção de Dígitos
- 6) Tecla de incremento do Dígitos
- 7) P1 indica o estado de saída do Relé

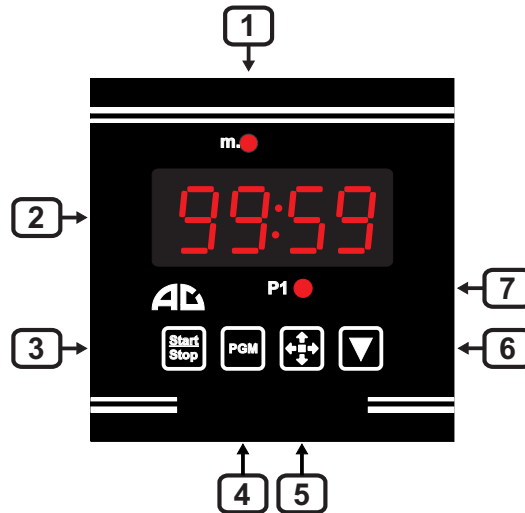

1 pulso inicia a temporização - ao iniciar a temporização todas as teclas ficam desabilitadas até o final do tempo
 O resete só será possível - desligando a alimentação.

Manter a tecla pressionada por 3 segundos entra no ajuste de tempo

Seleciona o Dígitos a ser alterado

Incrementa de 0 a 9 o dígitos selecionado

Pressionadas simultaneamente por 3 segundos - Visualiza o contador.

OBS.: - O Contador nunca será Resetado

IDENTIFICAÇÃO DOS BORNES

